


- 特 徴 燃線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクタとの接続信頼性に優れる絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
- 定格温度 80°C（連続耐熱温度）
- 構造仕様

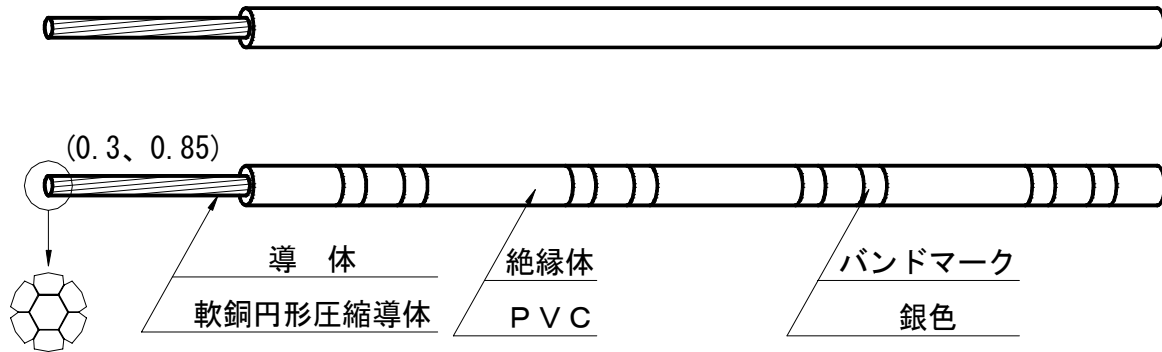

呼 び	導 体				絶 縁 体 標 準 厚 さ (mm)	標 準 仕 上 外 径 (mm)	最 大 導 体 抵 抗 20°C (Ω/m)	参 考		
	構 成		公 称 断 面 積 (mm ²)	外 径 約 (mm)				タバ巻き 標 準 条 長 (m)	質 量 (g/m)	許 容 電 流 値 (A)
	素 数 本 数	形 状								
0.3	7	円形圧縮	0.3716	0.7	0.35	1.4	0.0502	2000	5.0	8
0.5	7	円形圧縮	0.5629	0.9	0.35	1.6	0.0327	1500	7.0	11
0.85	11	円形圧縮	0.8846	1.1	0.35	1.8	0.0208	1000	10.1	15
1.25	16	円形圧縮	1.287	1.4	0.35	2.1	0.0143	800	14.5	19

※許容電流は、導体最高許容温度80°C、周囲温度40°Cの場合の計算値です。

（備考）記号の意味

- C : 圧縮導体 (COMPRESSED CONDUCTOR)
- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- S : 薄肉絶縁体