


- 特 徴 AVSSと同一構造であるが、高強度PVCを絶縁体に使用した耐磨耗性に優れる電線。
- 定格温度 80°C (連続耐熱温度)
- 構造仕様

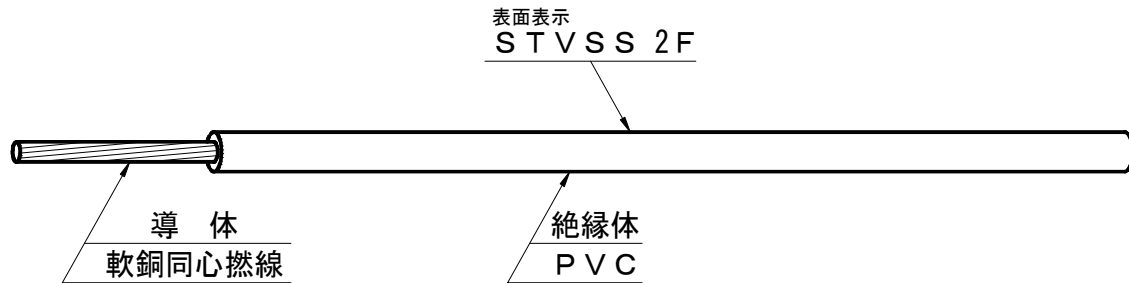

呼 び	導 体			絶 縁 体 標 準 厚 さ (mm)	標 準 仕 上 外 径 (mm)	最 大 導 体 抵 抗 20°C (Ω/m)	参 考		
	素線数/素線径 (本/mm)	公称断面積 (mm ²)	外 径 約 (mm)				タバ巻き 標準条長 (m)	質 量 (g/m)	許容電流値 (A)
0.5f	19/0.19	0.5387	1.0	0.3	1.6	0.0346	1500	6.6	11
2f	37/0.26	1.964	1.8	0.4	2.6	0.00950	500	21.8	26

※許容電流は、導体最高許容温度80°C、周囲温度40°Cの場合の計算値です。

(備考) 記号の意味

- ST : 強化絶縁 (STRONG)
- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- SS : 極薄肉絶縁体