


- 特 徴 薄肉平形電線。適度な接着強度で引き裂き作業が容易。偏平が要求される部位に好適。
- 定格温度 80°C（連続耐熱温度）
- 構造仕様

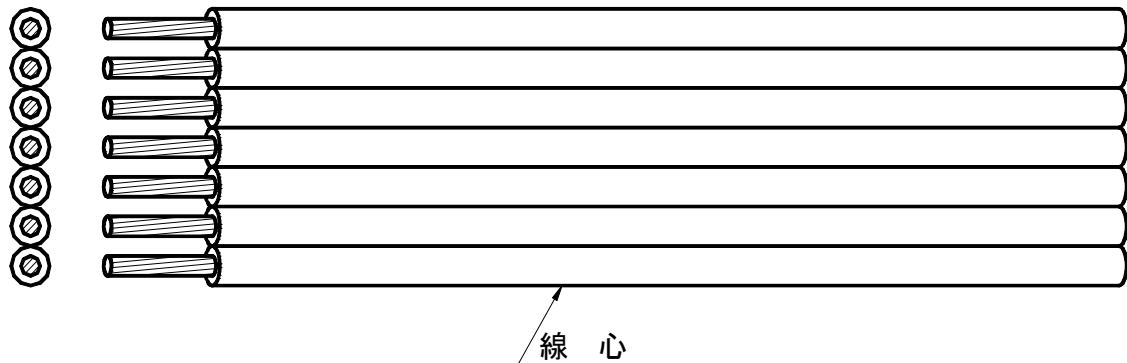

| 品 名 | 線心名 | 呼 び | 線 心 | | | | 仕 上 外 径 | | 参 考 | |
|------|-----|---------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | | 導 体 | | 絶 縁 体 | | 短 径 標 準 (mm) | 長 径 標 準 (mm) | タバ巻き 標準条長 (m) | 質 量 (g/m) |
| | | | 素線数/素線径 (本/mm) | 外 径 約 (mm) | 厚 さ (mm) | 外 径 (mm) | | | | |
| AVSF | AVS | 0.3×2 | 7/0.26 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 500 | 13 |
| | | 0.3f×7 | 15/0.18 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 12.6 | 100 | 45 |
| | | 0.3f×12 | 15/0.18 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 21.6 | 100 | 77 |
| | | 0.3f×13 | 15/0.18 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 23.4 | 100 | 84 |
| | | 0.5×2 | 7/0.32 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 100 | 17 |
| | | 1.25f×6 | 50/0.18 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 15.0 | 100 | 98 |

(備考) 記号の意味

- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- S : 薄肉絶縁体
- F : 平形 (FLAT)