
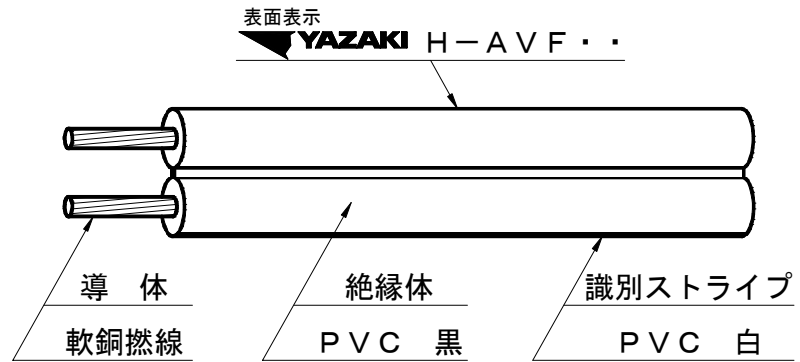


- 特 徴 AVFの厚肉タイプで、耐摩耗性に優れる。
- 定格温度 80°C（連続耐熱温度）
- 構造仕様



| 呼 び | 導 体 | | 絶 縁 体 標 準 厚 さ (mm) | ブリッジ | | 標準仕上外径 | | 最 大 導 体 抵 抗 20°C (Ω/m) | 参 考 | |
|-------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| | 素線数/素線径 (本/mm) | 外 径 約 (mm) | | 幅 (mm) | 厚 さ (mm) | 短 径 (mm) | 長 径 (mm) | | タバ巻き 標準条長 (m) | 質 量 (g/m) |
| | | | | | | | | | | |
| 0.5×2 | 7/0.32 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 6.5 | 0.0327 | 200 | 28 |

(備考) 記号の意味

- H : ヘビーデューティ (HEAVY DUTY)
- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- F : 平形 (FLAT)