


自動車用塩化ビニル絶縁ビニルキャブタイヤコード AVVCT

- 特 徴 線心にAVを使用したビニルキャブタイヤコード。
- 定格温度 80°C（連続耐熱温度）
- 構造仕様

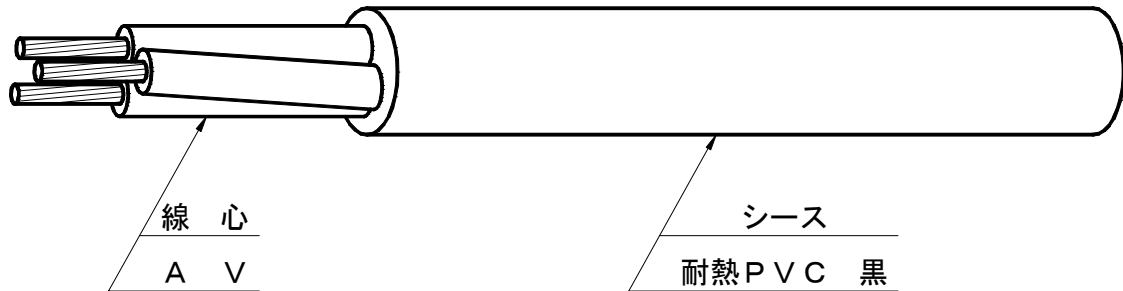

呼 び	線 心					シース 厚 さ 標 準 (mm)	仕上外径 標 準 (mm)	参 考	
	導 体		絶 縁 体					最 大 導 体 抵 抗 20°C (Ω/m)	質 量 (g/m)
	素線数/素線径 (本/mm)	計算断面積 (mm ²)	外 径 約 (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)				
0.5f×3	20/0.18	0.5087	1.0	0.6	2.2	0.6	6.0	0.0367	49

(備考) 記号の意味

- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- VCT : ビニルキャブタイヤコード