


自動車用架橋塩化ビニル絶縁ビニル キャブタイヤコード

AVXVCT

■特 徴 線心にAVXを使用した耐熱ビニルキャブタイヤコード。

■定格温度 100℃（連続耐熱温度）

■構造仕様

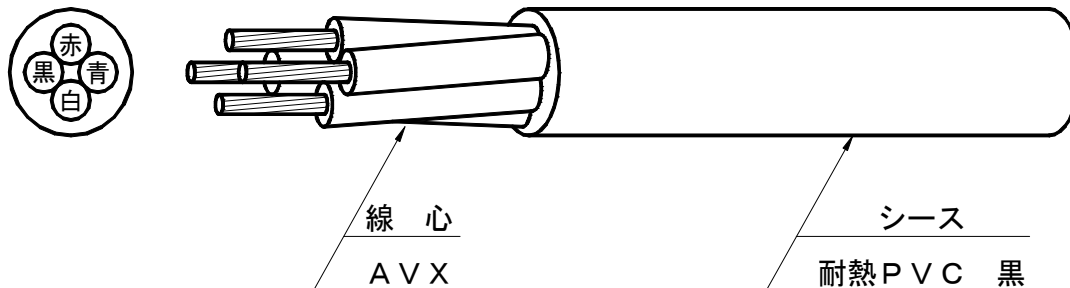

呼 び	線 心					シース 厚 さ 標 準 (mm)	仕上外径 標 準 (mm)	参 考	
	導 体		絶 縁 体					最 大 導 体 抵 抗 20℃ (Ω/m)	質 量 (g/m)
	素線数/素線径 (本/mm)	計算断面積 (mm ²)	外 径 約 (mm)	厚 さ (mm)	外 径 (mm)				
0.5f×4	20/0.18	0.5087	1.0	0.5	2.0	1.2	7.3	0.0367	69

(備考) 記号の意味

- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- X : 架橋
- VCT : ビニルキャブタイヤコード