


# 自動車用耐寒ビニル絶縁ビニルキャブタイヤコード

## LTVCT

- 特徴 線心にLTAVSを使用した、低温時の柔軟性に優れたビニルキャブタイヤコード。
- 定格温度 80℃（連続耐熱温度）
- 構造仕様

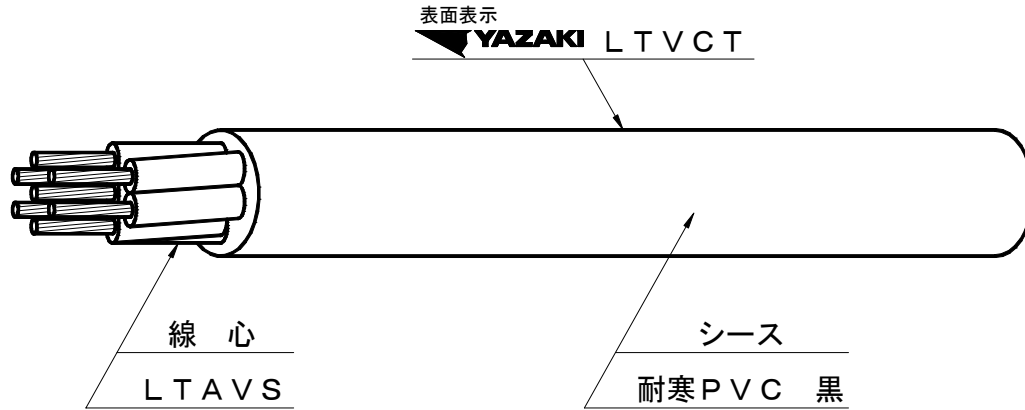

呼 び	線 心					シース 厚  さ 標  準 (mm)	仕上外径 標  準 (mm)	最 大 導 体 抵 抗 20℃ (Ω/m)	参 考	
	導 体		絶 縁 体						タバ巻き 標準条長 (m)	質 量 (g/m)
	素線数/素線径 (本/mm)	計算断面積 (mm <sup>2</sup> )	外 径 約 (mm)	厚  さ (mm)	外 径 (mm)					
0.5f×7	20/0.18	0.5087	1	0.5	2.0	1.5	9.0	0.0367	100	108

(備考) 記号の意味

LT : 耐寒 (LOW TEMPERATURE RESISTANT)

VCT : ビニルキャブタイヤコード