


- 特 徴 電子線架橋塩素化ポリエチレン絶縁のヒューズブルリンク電線。
- 定格温度 100°C (連続耐熱温度)
- 構造仕様

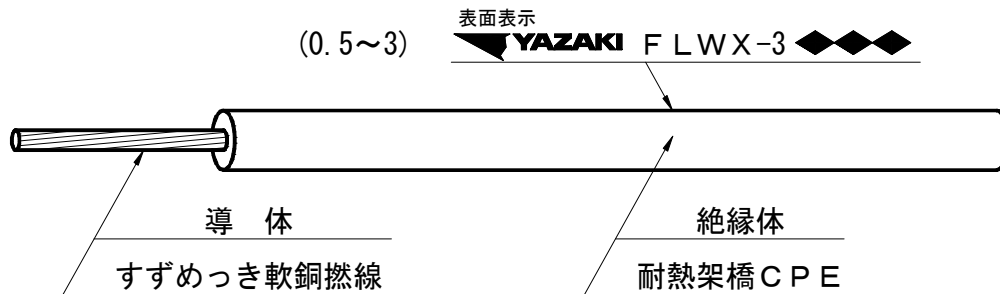

呼 び	導 体			絶 縁 体		標 準 仕上外径 (mm)	最 大 導 体 抵 抗 20°C (Ω/m)	参 考	
	素線数/素線径 (本/mm)	計算断面積 (mm <sup>2</sup> )	外 径 約 (mm)	標準厚さ (mm)	色			タバ巻き 標準条長 (m)	質 量 (g/m)
0.5	7/0.32	0.5629	1.0	1.0	緑	3.0	0.0354	500	15
0.85	11/0.32	0.8846	1.2	1.0	赤	3.2	0.0225	500	19
1.0	13/0.32	1.046	1.3	1.0	黄	3.3	0.0191	500	21
1.25	16/0.32	1.287	1.5	1.0	黒	3.5	0.0155	400	24
1.5	19/0.32	1.528	1.6	1.0	灰	3.6	0.0127	300	27
2	26/0.32	2.091	1.9	1.0	青	3.9	0.00954	300	34
3	41/0.32	3.297	2.4	1.0	白	4.4	0.00605	200	47

(備考) 記号の意味

- FL : ヒューズブルリンク (FUSIBLE-LINK)
- W : 電線 (WIRE)
- X : 架橋