


自動車用架橋ヒューズブルリンクすず溶融めっき電線

FTX

- 特 徴 FLWXと同様のヒューズブルリンク電線。FLWXに比べ、導体を一括めっきする事でレアショート領域における溶断特性に優れる。
- 定格温度 100℃ (連続耐熱温度)
- 構造仕様

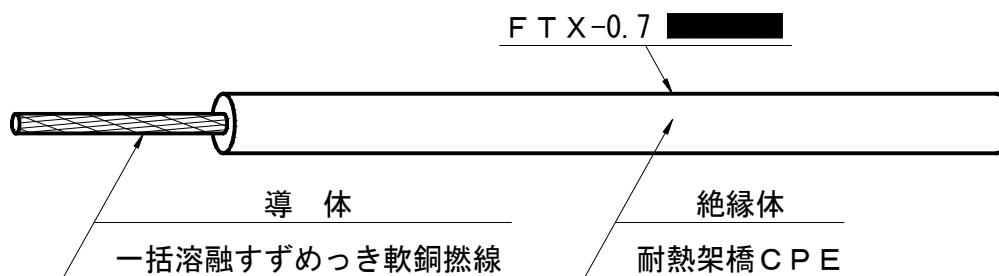

呼 び	導 体			絶 縁 体		標 準 仕上外径 (mm)	最 大 導 体 抵 抗 20℃ (Ω/m)	参 考	
	素線数/素線径 (本/mm)	計算断面積 (mm ²)	外 径 約 (mm)	標準厚さ (mm)	色			タバ巻き 標準条長 (m)	質 量 (g/m)
0.3	5/3/0.16	0.3016	0.9	0.4	茶	1.7	0.0673	1000	6.4
0.7	12/3/0.16	0.7238	1.4	0.4	赤	2.2	0.0280	1000	12
1	18/3/0.16	1.086	1.7	0.4	黒	2.5	0.0187	500	17
2	30/3/0.16	1.810	2.3	0.4	青	3.3	0.0112	200	28

(備考) 記号の意味

F : ヒューズブルリンク電線 (FUSIBLE LINK WIRE)

T : すず溶融めっき (TIN HOT DIPPING)

X : 架橋