


# ワイヤーハーネス集束用ビニルテープ

■特 徴 薄肉タイプのワイヤーハーネス集束用ビニルテープで、表面に梨地加工が施されている。

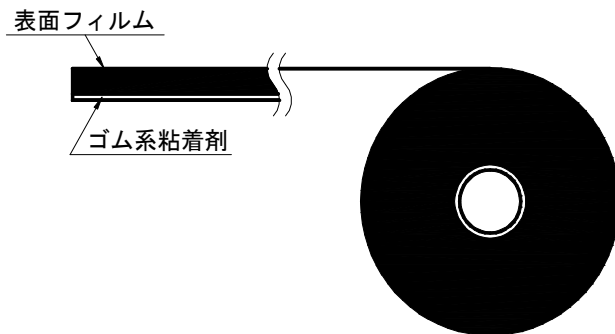

## ☆梨地ビニル粘着テープ VTA

■定格温度 80℃ (連続耐熱温度)

標準厚さ (mm)	表面フィルム 材 質	色 相	標 準 幅 (mm)	1巻の長さ (m)	梱 包 数 (巻)
0.135	PVC	黒 (梨地)	10	10	450
			19		200
			25	20	160
0.1	PVC	黒(梨地)	19	25	200

## ☆耐熱ビニル粘着テープ VTAHC-FR

■定格温度 100℃ (連続耐熱温度)

標準厚さ (mm)	表面フィルム 材 質	色 相	標 準 幅 (mm)	1巻の長さ (m)	梱 包 数 (巻)
0.090	PVC	暗灰 (梨地)	19	28	100
			25		80

(備考) 記号の意味

V : ビニル  
T : テープ  
A : 粘着 (ADHESIVE)

V : ビニル  
T : テープ  
A : 粘着 (ADHESIVE)  
H : 耐熱 (HEAT RESISTING)  
C : カラー  
FR : 難燃 (FLAME RESISTANT)