


# 自動車用ヘビーデューティ型架橋塩化ビニル絶縁 耐熱低圧電線

# HAVX

■特 徴 AVXの厚肉タイプで耐摩耗性に優れる電線。

■定格温度 100℃（連続耐熱温度）

■構造仕様

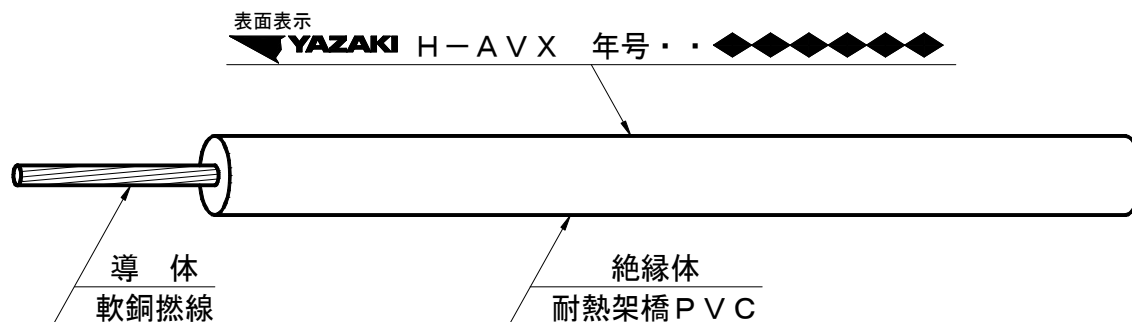

呼 び	導 体			絶 縁 体 標準厚さ (mm)	標 準 仕上外径 (mm)	最 大 導 体 抵 抗 20℃ (Ω/m)	参 考		
	素線数/素線径 (本/mm)	計算断面積 (mm <sup>2</sup> )	外 径 約 (mm)				タバ巻き 標準条長 (m)	質 量 (g/m)	許容電流値 (A)
0.5	7/0.32	0.5629	1.0	1.0	3.0	0.0327	500	14.1	13

※許容電流は、導体最高許容温度100℃、周囲温度60℃の場合の計算値です。

(備考) 記号の意味

- H : ヘビーデューティ
- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- X : 架橋