
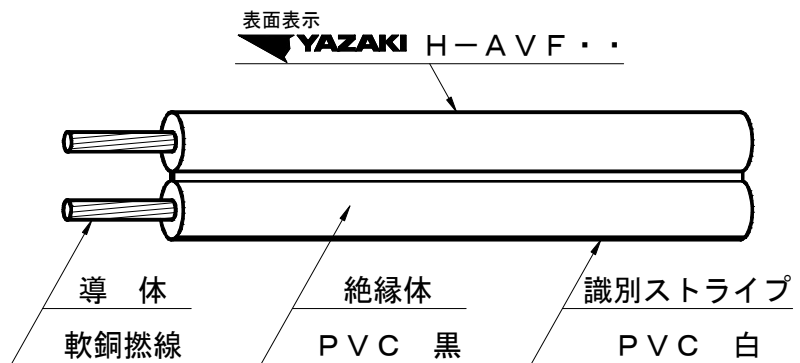


- 特 徴 AVFの厚肉タイプで、耐摩耗性に優れる。
- 定格温度 80°C（連続耐熱温度）
- 構造仕様



呼 び	導 体		絶 縁 体 標 準 厚 さ (mm)	ブリッジ		標準仕上外径		最 大 導 体 抵 抗 20°C (Ω/m)	参 考	
	素線数/素線径 (本/mm)	外 径 約 (mm)		幅 (mm)	厚 さ (mm)	短 径 (mm)	長 径 (mm)		タバ巻き 標準条長 (m)	質 量 (g/m)
0.5×2	7/0.32	1.0	1.0	0.5	0.4	3.0	6.5	0.0327	200	28

(備考) 記号の意味

- H : ヘビーデューティ (HEAVY DUTY)
- A : 自動車用低圧電線
- V : ビニル
- F : 平形 (FLAT)