


# 自動車用編組シールド電線

■特徴 線心のまわりにすずめっき軟銅線を交差状に編み上げたシールド電線。  
線心の種類によって各種があります。

■定格温度 線心の定格温度を適用。

■構造仕様

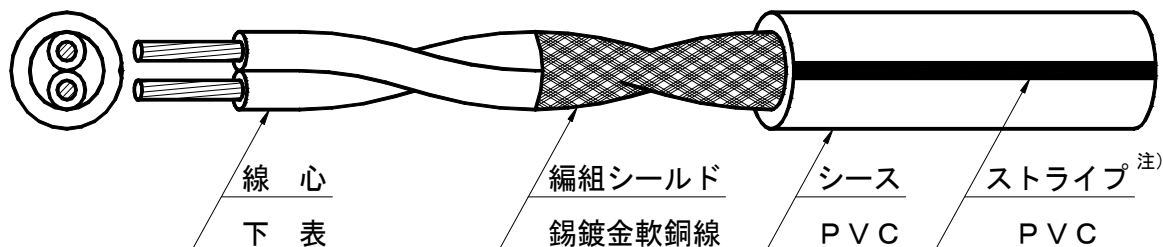

注) ストライプの入る場合、ストライプは片側1本のみです。

| 品名     | 呼び           | 線心      |                |             | 編組シールド      |              |           | シース<br>厚さ<br>(mm) | 仕上外径<br>約(mm) | 参考                  |             |
|--------|--------------|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
|        |              | 種類      | 導体構成<br>(本/mm) | 外径<br>約(mm) | 素線径<br>(mm) | 持数/打数<br>(本) | 密度<br>(%) |                   |               | タバ巻き<br>標準条長<br>(m) | 質量<br>(g/m) |
| CAVSBS | 0.3×1        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.4         | 0.12        | 3/16         | 65以上      | 0.5               | 2.9           | 500                 | 15          |
|        | 0.3×2        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.4         | 0.12        | 4/16         | 65以上      | 0.5               | 4.3           | 300                 | 25          |
|        | 0.3×4        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.4         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.5               | 4.9           | 200                 | 38          |
|        | 注3<br>0.3×5  | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.4         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.5               | 5.3           | 200                 | 44          |
|        | 注3<br>0.3×6  | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.4         | 0.12        | 6/16         | 65以上      | 0.5               | 5.7           | 200                 | 51          |
|        | 0.3×7        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.4         | 0.12        | 6/16         | 65以上      | 0.5               | 5.8           | 200                 | 57          |
|        | 0.3×8        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.4         | 0.12        | 6/16         | 65以上      | 0.5               | 6.2           | 200                 | 64          |
|        |              | 中心AVS   | 7/0.26         | 1.8         |             |              |           |                   |               |                     |             |
|        | 0.5×1        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.6         | 0.12        | 3/16         | 65以上      | 0.45              | 3.1           | 500                 | 17          |
|        | 0.5×2        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.6         | 0.12        | 4/16         | 65以上      | 0.5               | 4.7           | 200                 | 30          |
|        | 0.5×3        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.6         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.5               | 5.0           | 200                 | 39          |
|        | 0.5×4        | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.6         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.5               | 5.4           | 200                 | 47          |
|        | 注3<br>0.5×5  | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.6         | 0.12        | 6/16         | 65以上      | 0.5               | 5.9           | 200                 | 57          |
|        | 注3<br>0.5×6  | CAVS    | 7/円形圧縮         | 1.6         | 0.12        | 7/16         | 65以上      | 0.5               | 6.3           | 150                 | 67          |
|        | 注3<br>0.85×6 | CAVS    | 11/円形圧縮        | 1.8         | 0.12        | 7/16         | 65以上      | 0.5               | 6.9           | 100                 | 88          |
|        | 1.25×1       | CAVS    | 16/円形圧縮        | 2.1         | 0.12        | 4/16         | 65以上      | 0.4               | 3.4           | 500                 | 26          |
|        | 1.25×2       | CAVS    | 16/円形圧縮        | 2.1         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.5               | 6.4           | 200                 | 49          |
|        | 1.25×1       | CAVS    | 16/円形圧縮        | 2.1         | 0.12        | 6/16         | 65以上      | 0.5               | 5.4           | 200                 | 49          |
|        |              | 0.5×2   | CAVS           | 7/円形圧縮      |             |              |           |                   |               |                     |             |
| 1.25×1 | CAVS         | 16/円形圧縮 | 2.1            | 0.12        | 6/16        | 65以上         | 0.5       | 5.7               | 200           | 57                  |             |
|        | 0.5×3        | CAVS    | 7/円形圧縮         |             |             |              |           |                   |               |                     | 1.6         |
| AVSSBS | 2f×2         | AVSS    | 37/0.26        | 2.6         | 0.12        | 6/16         | 65以上      | 0.5               | 6.7           | 100                 | 68          |
| AVSBS  | 0.3×1        | AVS     | 7/0.26         | 1.8         | 0.12        | 3/16         | 65以上      | 0.4               | 3.1           | 500                 | 16          |
|        | 0.3×2        | AVS     | 7/0.26         | 1.8         | 0.12        | 4/16         | 65以上      | 0.5               | 5.1           | 200                 | 30          |
|        | 0.3×3        | AVS     | 7/0.26         | 1.8         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.4               | 5.2           | 200                 | 37          |
|        | 0.5×1        | AVS     | 7/0.32         | 2.0         | 0.12        | 3/16         | 65以上      | 0.4               | 3.3           | 500                 | 19          |
|        | 0.5×2        | AVS     | 7/0.32         | 2.0         | 0.12        | 4/16         | 65以上      | 0.5               | 5.5           | 200                 | 36          |
|        | 0.5×3        | AVS     | 7/0.32         | 2.0         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.5               | 5.9           | 150                 | 48          |
|        | 0.5×4        | AVS     | 7/0.32         | 2.0         | 0.12        | 6/16         | 65以上      | 0.5               | 6.4           | 150                 | 59          |
|        | 0.3f×1       | AVS     | 15/0.18        | 1.8         | 0.12        | 3/16         | 65以上      | 0.4               | 3.1           | 500                 | 16          |
|        | 0.5f×2       | AVS     | 20/0.18        | 2.0         | 0.12        | 4/16         | 65以上      | 0.5               | 5.5           | 200                 | 35          |
|        | 0.5f×3       | AVS     | 20/0.18        | 2.0         | 0.12        | 5/16         | 65以上      | 0.5               | 5.9           | 150                 | 46          |
|        | 0.75f×1      | AVS     | 30/0.18        | 2.2         | 0.12        | 3/16         | 65以上      | 0.4               | 3.5           | 500                 | 22          |